



# COLLIOURE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

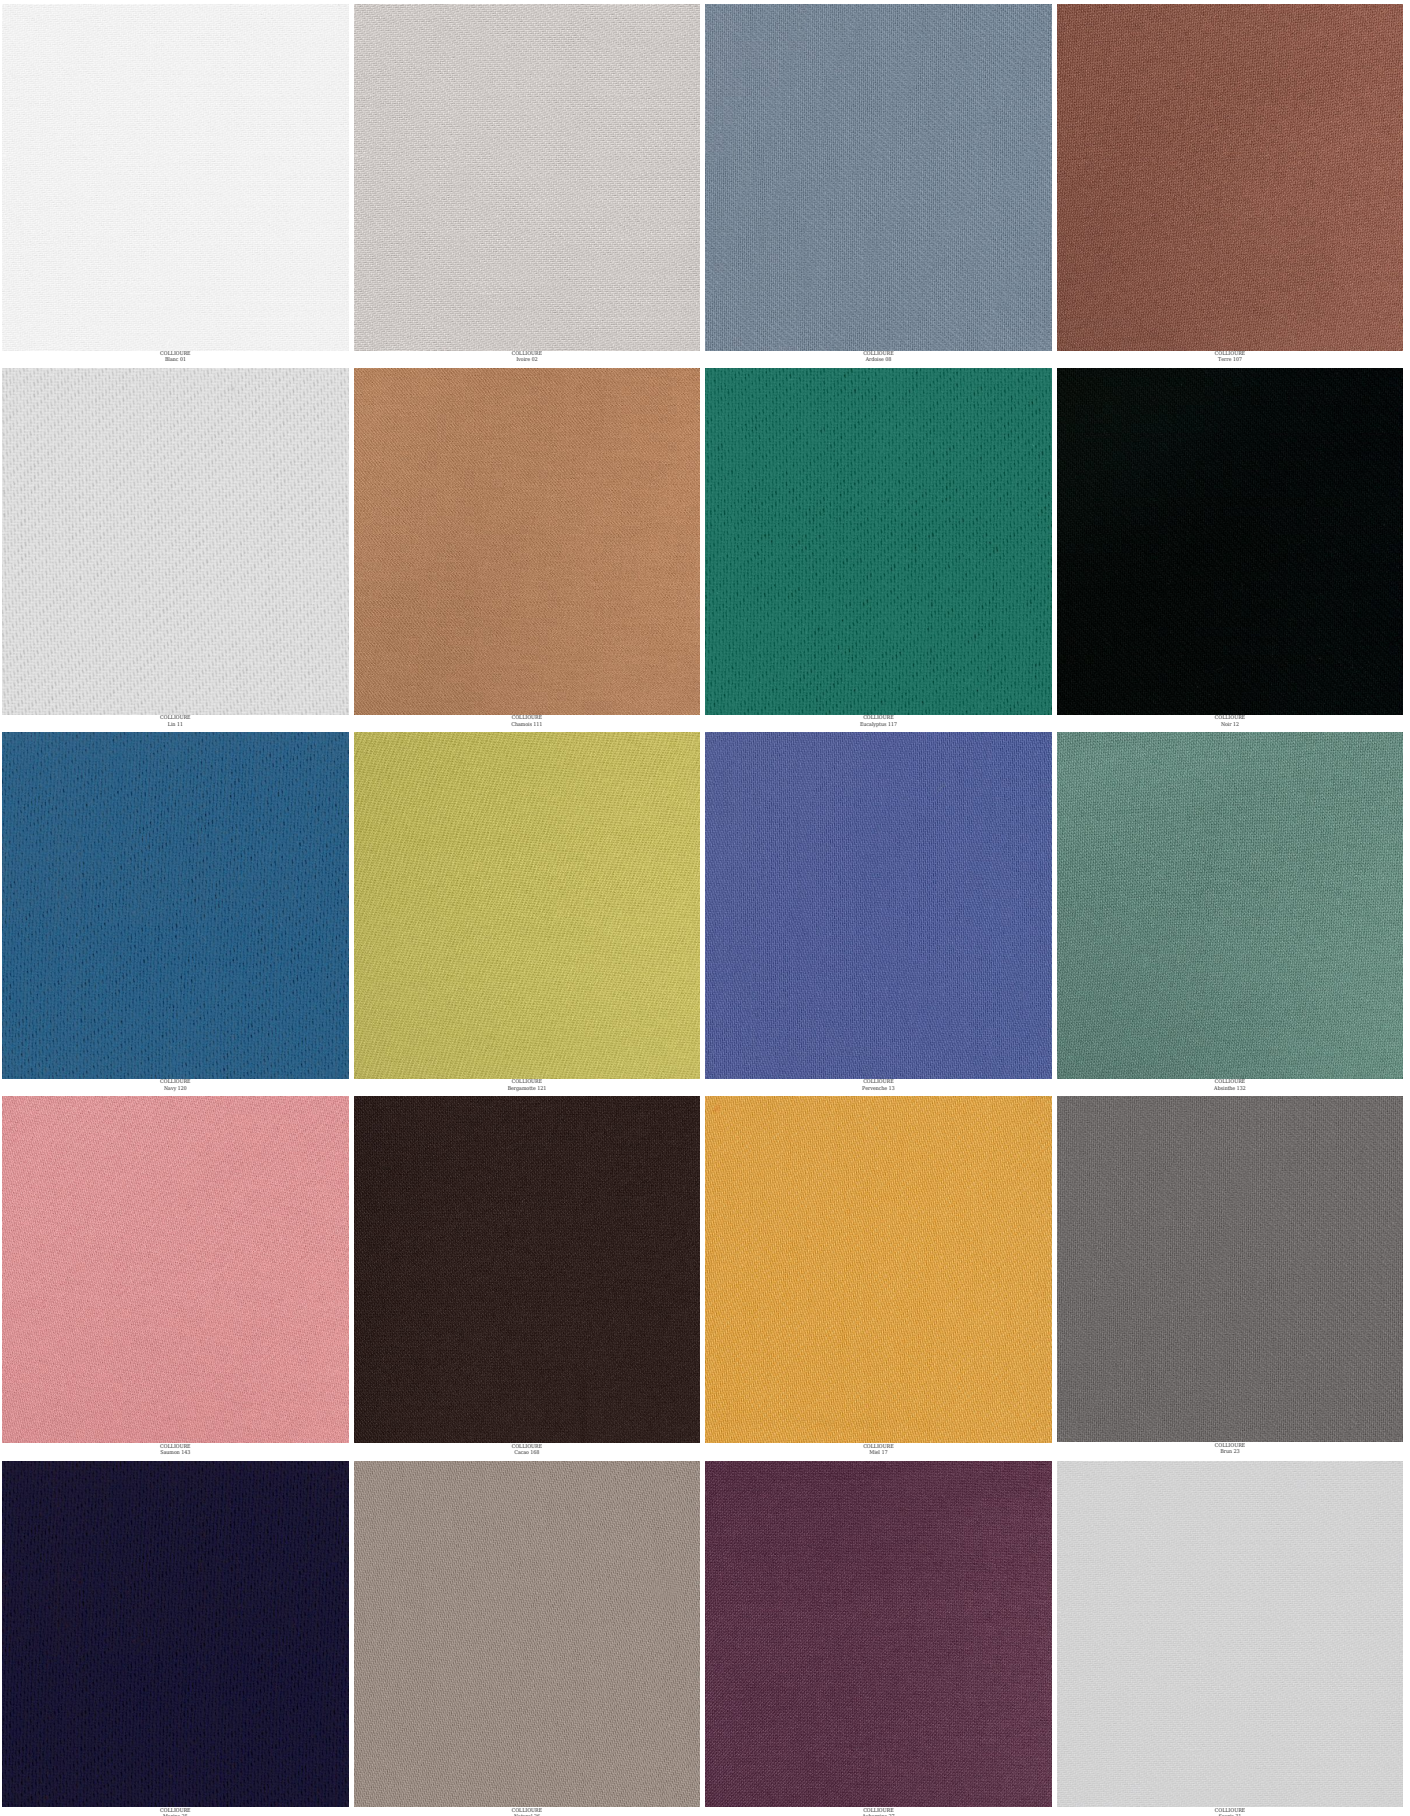

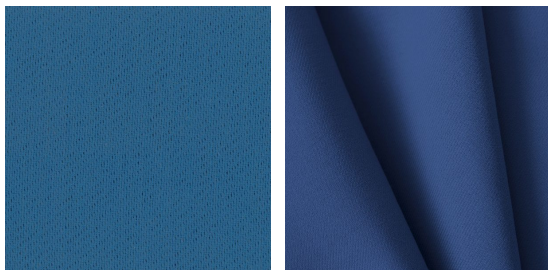

# COLLIOURE Navy 120

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Valence-Vorhänge - Kissen - Dekorative Rahmen -<br>Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                                                                   |
| <b>Gewicht</b>           | 270 g/m <sup>2</sup> <b>Breite</b> 140 cm / 280 cm                                           |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                                                    |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                                                  |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                            |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                                                       |

## Technische Merkmale

|                            |                                                                          |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                      | <b>10 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                     | <b>86 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                                                   | <b>4 %</b>             |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                        | <b>37 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                       | <b>46 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                                     | <b>17 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                                          | <b>5 %</b>             |
|                            | Gtot                                                                     | <b>Gt 45 % Fc 76 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>4</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>-3</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>-0.5</b>            |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>26</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>28</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>100</b>             |
|                            | Schuss                                                                   | <b>160</b>             |

