

# COLLIOURE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



COLLEZIONE  
Charme 42




COLLEZIONE  
Rêve 32




COLLEZIONE  
Changement 31




COLLEZIONE  
Ambrage 31




COLLEZIONE  
Tremplin 40




COLLEZIONE  
Olive 41




COLLEZIONE  
Aiguille 40

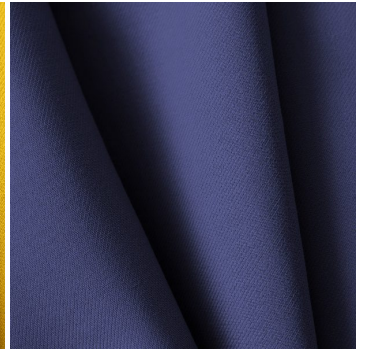

COLLEZIONE  
Sonne 41

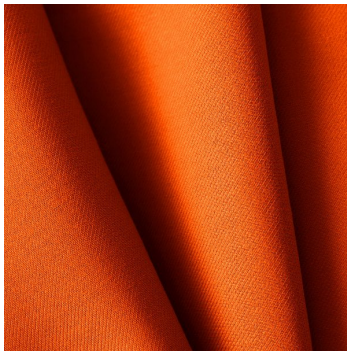


COLLEZIONE  
Mendacity 33

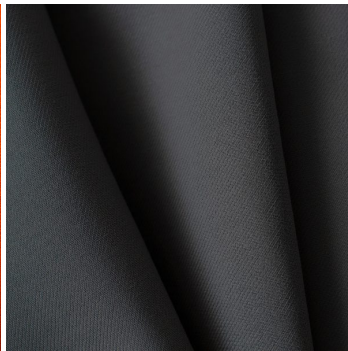

COLLEZIONE  
Titanium 40



**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

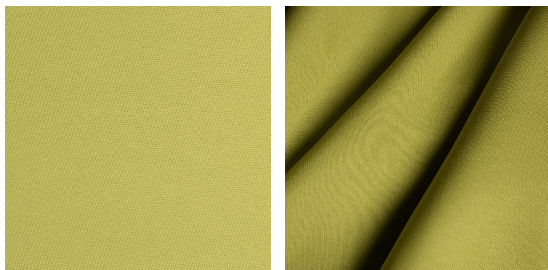

# COLLIOURE Bergamotte 121

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                                    |
| <b>Gewicht</b>           | 270 g/m <sup>2</sup>                                          |
| <b>Breite</b>            | 140 cm / 280 cm                                               |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                     |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                   |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                             |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                        |

## Technische Merkmale

|                            |                                                                          |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                      | <b>64 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                     | <b>19 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                                                   | <b>17 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                        | <b>64 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                       | <b>17 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                                     | <b>19 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                                          | <b>3 %</b>             |
|                            | Gtot                                                                     | <b>Gt 36 % Fc 61 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>-3</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>-0.5</b>            |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>26</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>28</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>100</b>             |
|                            | Schuss                                                                   | <b>160</b>             |