


# ETAMINE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

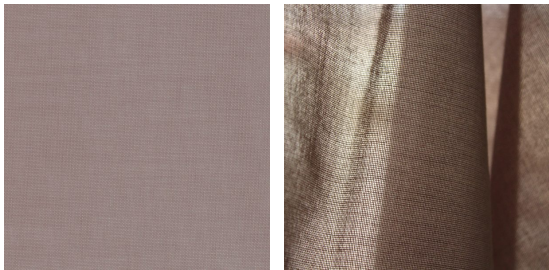

# ETAMINE Taupe 95

Dieser leuchtend-luftige durchscheinende Vorhang ist in mehreren Uni-Farbtönen erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Non feu



Voilage

### Anwendungen

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Zusammensetzung

100% feuerfester Polyester

### Gewicht

95 g/m<sup>2</sup> 285 g/ml **Breite** 300 cm

### Laufrichtung

Sens normal ou contresens

### Labels

France Terre Textile (R016)

### Zertifizierungen

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Mindestbestellung

1 mètre(s) linéaire(s)

## Technische Merkmale

|                            |                                                                          |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                      | <b>33 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                     | <b>16 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                                                   | <b>51 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                        | <b>34 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                       | <b>14 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                                     | <b>52 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                                          | <b>41 %</b>            |
|                            | Gtot                                                                     | <b>Gt 47 % Fc 79 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>4</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>0</b>               |
|                            | Schuss                                                                   | <b>0</b>               |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>46</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>13</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>41</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>40</b>              |

