



LINY

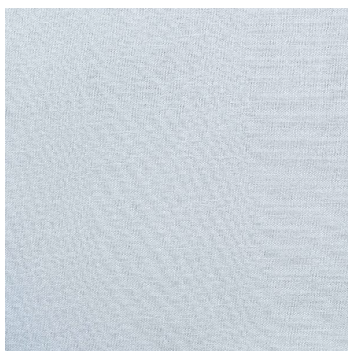

LINY
Blue 01

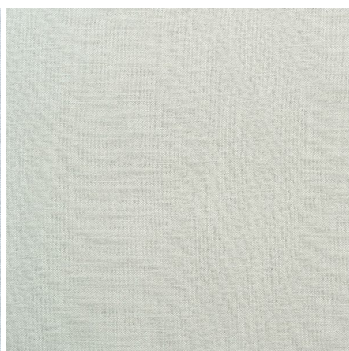


LINY
Champagne 02



LINY
Tau 03



LINY
Gris 04

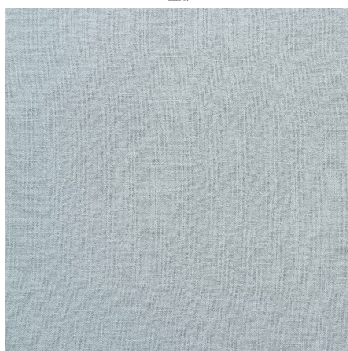

LINY
Ocean 05



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



LINY Blanc 01

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Composition

100% feuerfester Polyester

Poids

230 g/m² **Laize** 300 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	21
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	78
	Trame	150