



# LINY

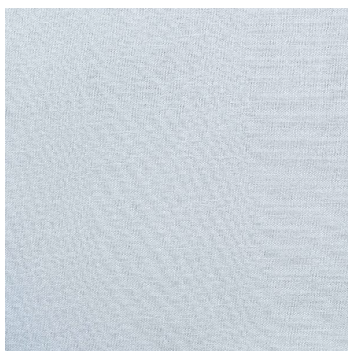

LINY  
Blue 01

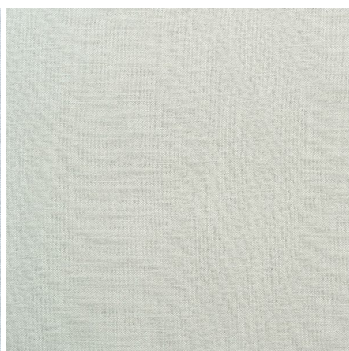


LINY  
Champagne 02



LINY  
Tau 03



LINY  
Gris 04

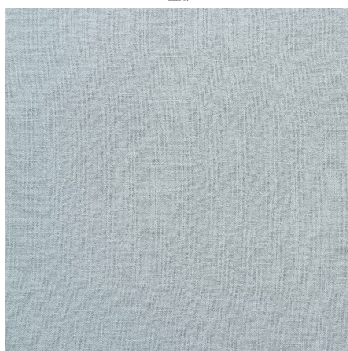


LINY  
Ocean 05



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*

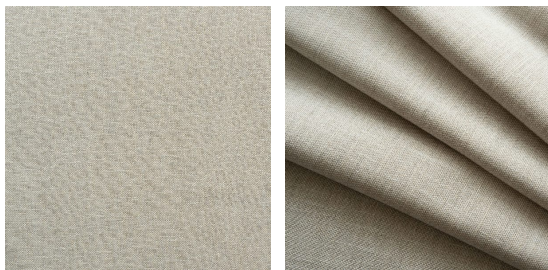

# LINY Lin 11

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% feuerfester Polyester

### Poids

230 g/m<sup>2</sup> **Laize** 300 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|            |                              |             |
|------------|------------------------------|-------------|
| Non feu    | B1 / IMO PASS                |             |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>5</b>    |
|            | Stabilité dimensionnelle (%) |             |
|            | Chaîne                       | <b>-1</b>   |
|            | Trame                        | <b>-0.5</b> |
|            | Allongement rupture (mm)     |             |
|            | Chaîne                       | <b>21</b>   |
|            | Trame                        | <b>24</b>   |
|            | Résistance rupture (daN)     |             |
|            | Chaîne                       | <b>78</b>   |
|            | Trame                        | <b>150</b>  |