


MIRAGE 2




MIRAGE 2
Blanc 03

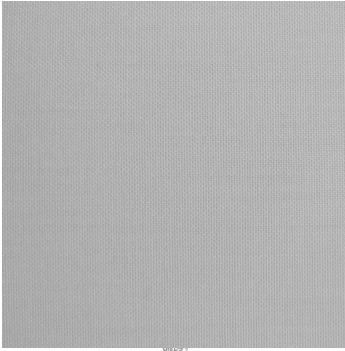

MIRAGE 2
Chêne 02



MIRAGE 2
Baobab 04

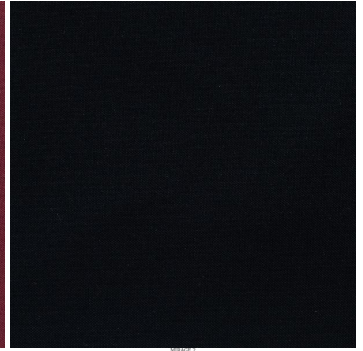


MIRAGE 2
Noir 05



MIRAGE 2
Citron 06




MIRAGE 2
Taupe 07

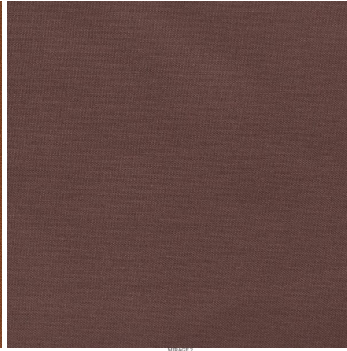

MIRAGE 2
Chêne 11



MIRAGE 2
Originaire 121

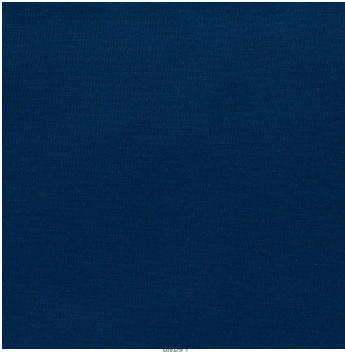


MIRAGE 2
Ciel 140




MIRAGE 2
Kaki 140




MIRAGE 2
Aubergine 21

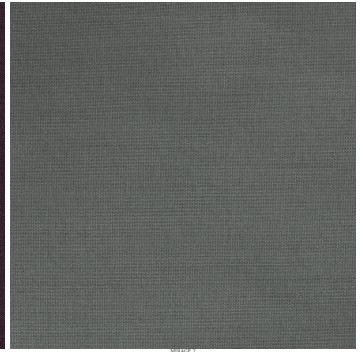


MIRAGE 2
Gris 29

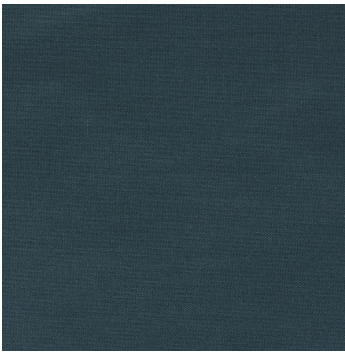

MIRAGE 2
Anthracite 36

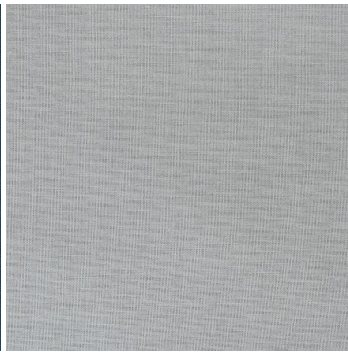

MIRAGE 2
Blanc 60

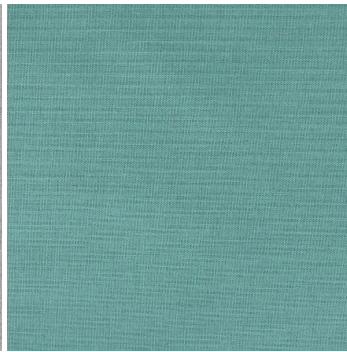


MIRAGE 2
Émeraude 60



MIRAGE 2
Cuir 94




MIRAGE 2
Taupe 95

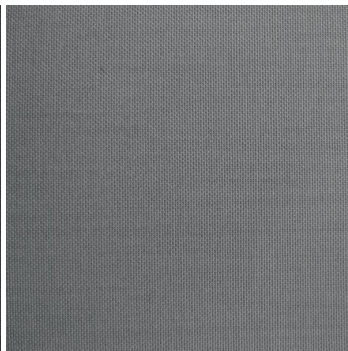

MIRAGE 2
Pêche 96



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

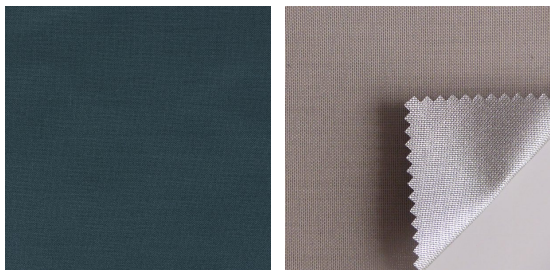

MIRAGE 2 Anthracite 38

Dieser einfarbige Stoff mit aluminiumbeschichtetem Trägermaterial eignet sich perfekt zum Schutz gegen Lichteinstrahlung. Kann nicht an feuchten Orten installiert werden. Chemisches Reinigen erforderlich. Bitte beachten: dieser Stoff ist nicht zur horizontalen Anbringung geeignet.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos
Zusammensetzung	100% aluminiumbeschichteter Polyester
Gewicht	200 g/m ²
Breite	280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	38 %
	Transmission lumineuse	7 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	56 %
	Absorption solaire	37 %
	Transmission solaire	7 %
	Transmission UV	5 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 66 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	0
	Schuss	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	25
	Schuss	23
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	110
	Schuss	140