


NOCTURNE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
 Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

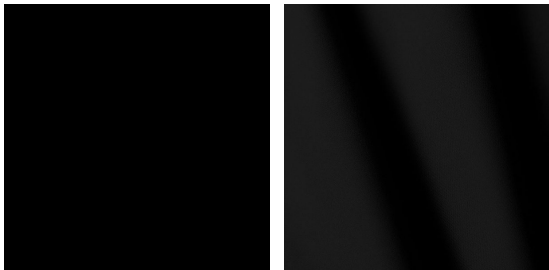

NOCTURNE Noir 10

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Falzgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m ² 784 g/ml Breite 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	3-4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0,5
	Schuss	0
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	19
	Schuss	22
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	37
	Schuss	57