



OPAQ

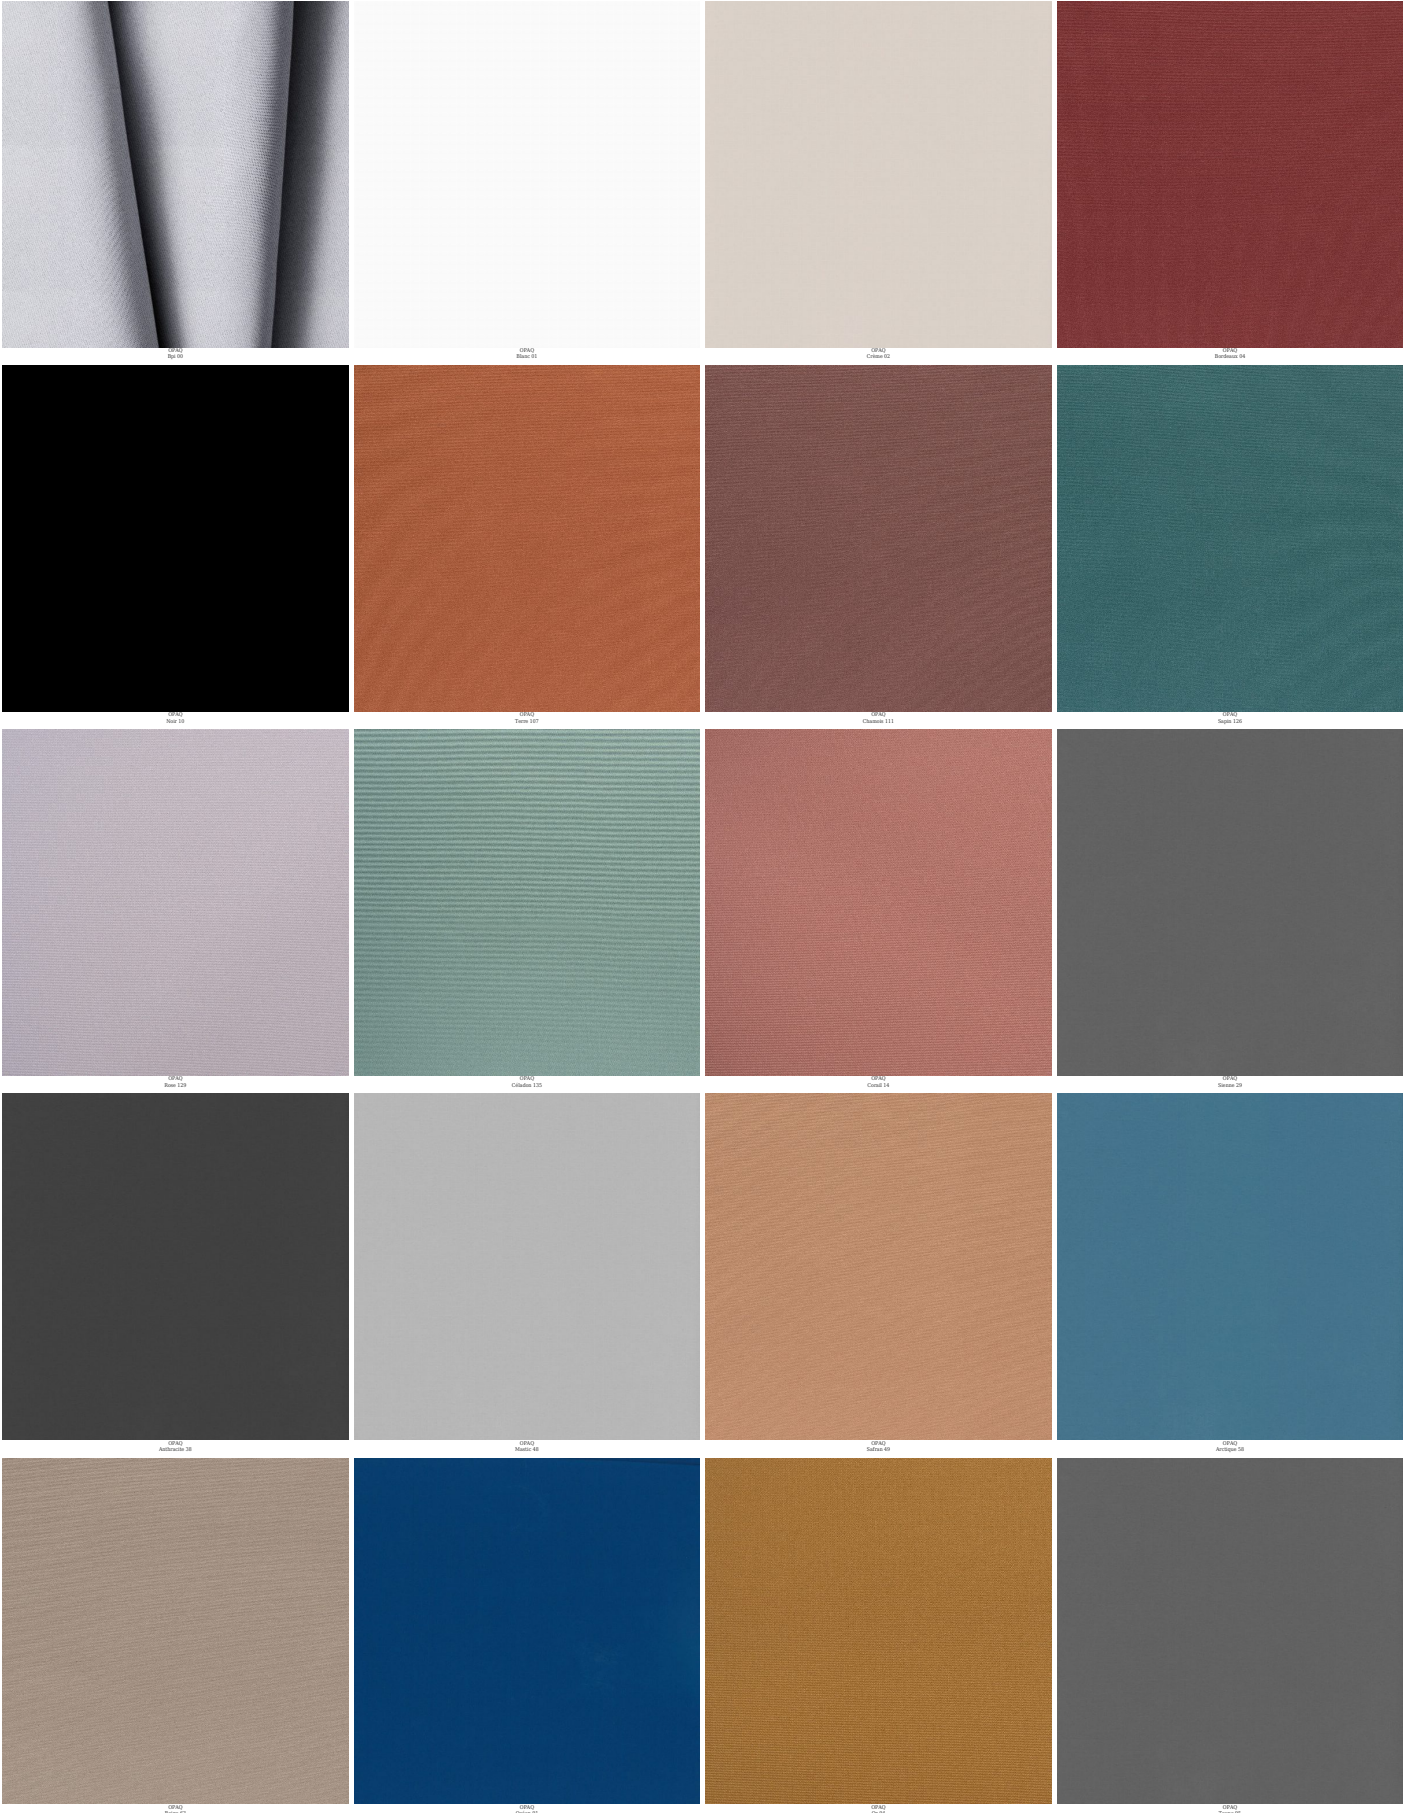


(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

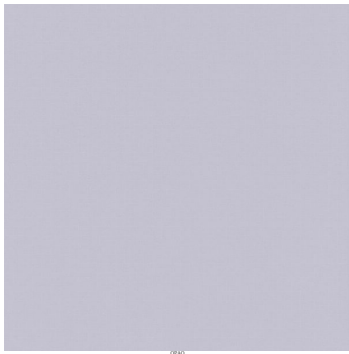

GRU
Pavé 90



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

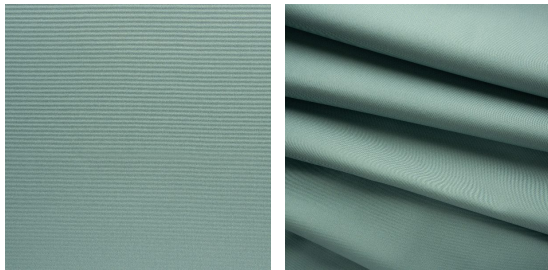

OPAQ Céladon 135

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff hat keine Brandschutzklassifizierung.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m ² 784 g/ml Breite 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	25 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	nicht klassifiziert	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0,5
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	26
	Schuss	15
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	62
	Schuss	31

