



OPAQ

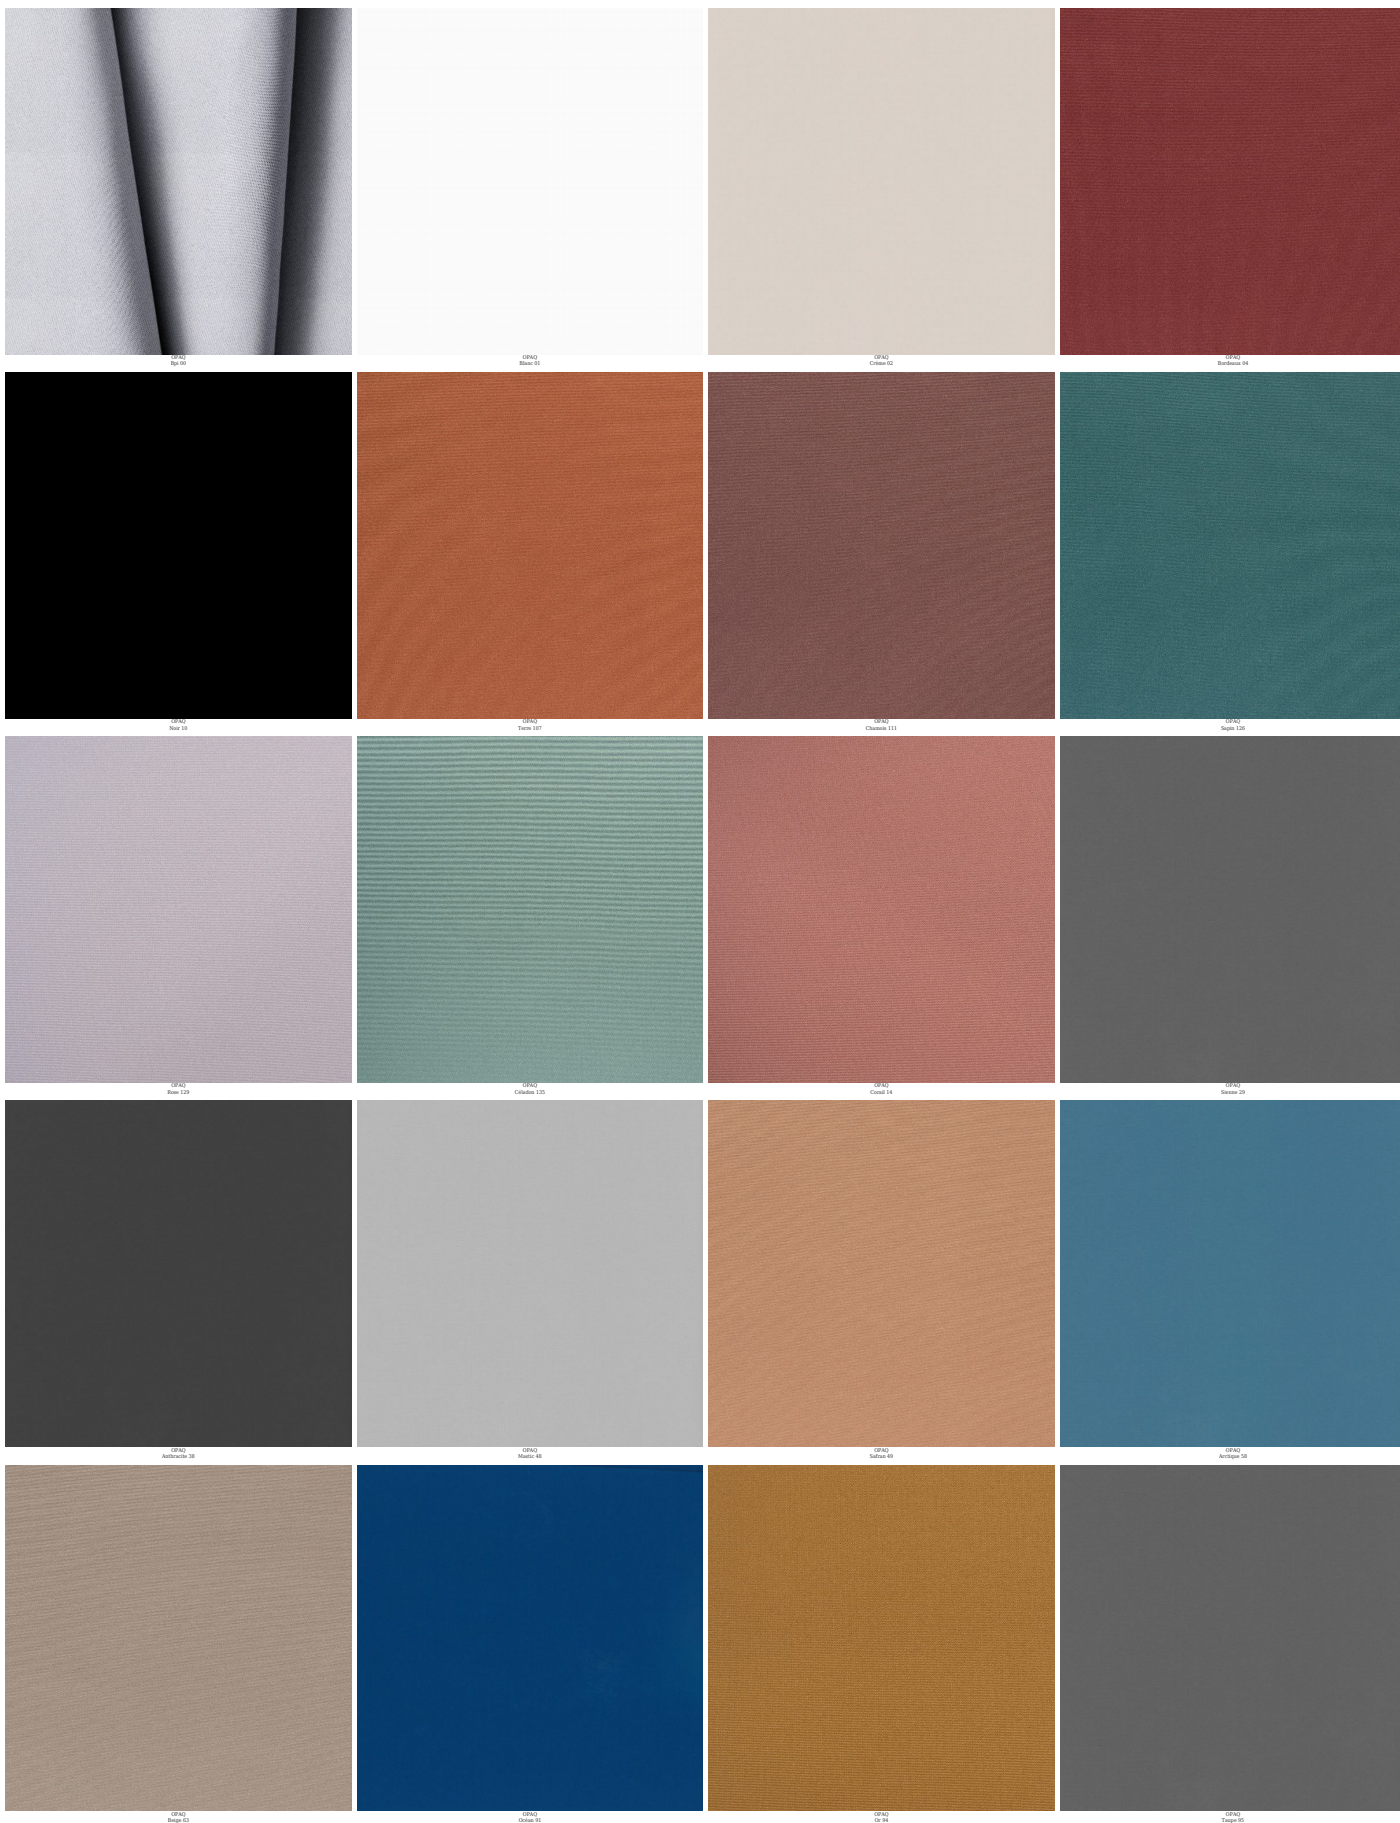


(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

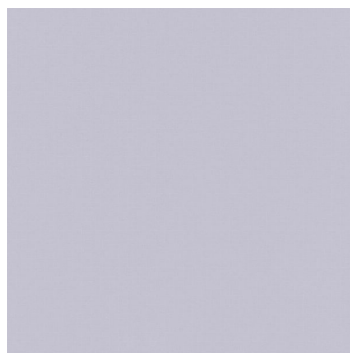

0000
Photo 00





OPAQ Anthracite 38

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff hat keine Brandschutzklassifizierung.

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Composition	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl- Trägermaterial
Poids	280 g/m² 784 g/ml Laize 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	nicht klassifiziert	
Indice optique	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Indice thermique	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

