



OPAQ




OPAQ
Rosa 10

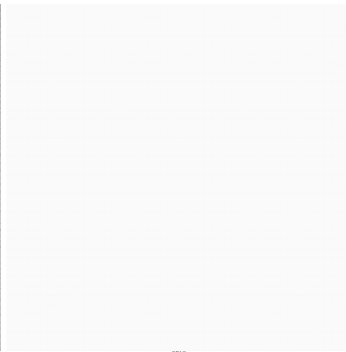


OPAQ
Rosa 81

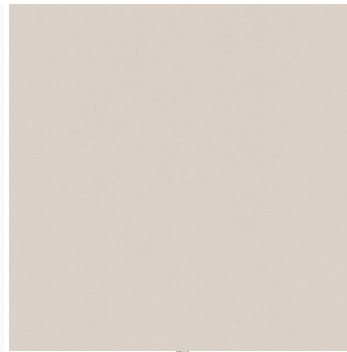


OPAQ
Creme 52

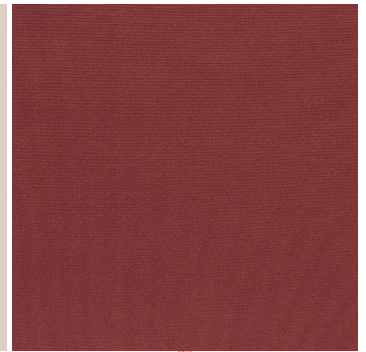


OPAQ
Bordeaux 14



OPAQ
Noir 12

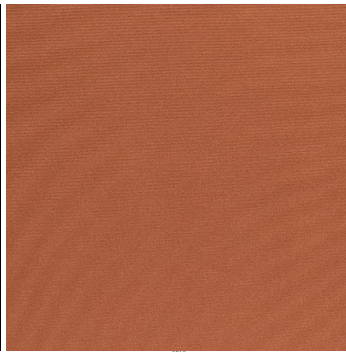


OPAQ
Terre 107

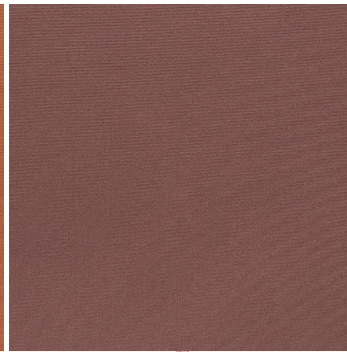


OPAQ
Chêne 111




OPAQ
Sage 125

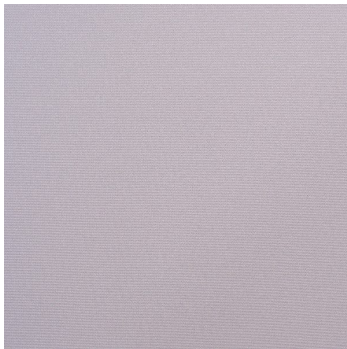


OPAQ
Rosa 128

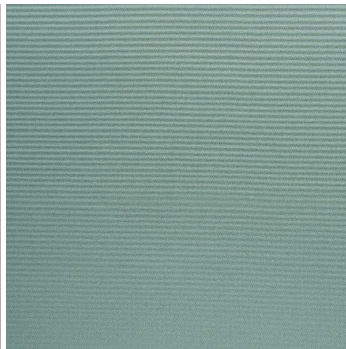


OPAQ
Céleste 135

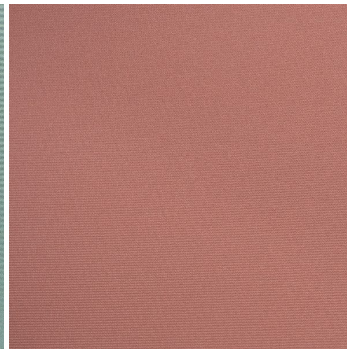


OPAQ
Coral 14

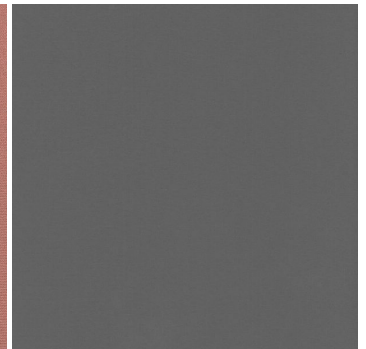


OPAQ
Sécher 20

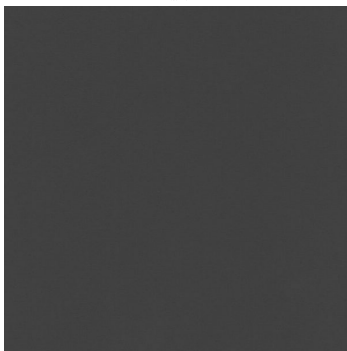


OPAQ
Anthracite 38

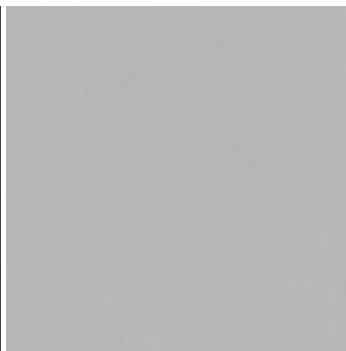


OPAQ
Rosa 89

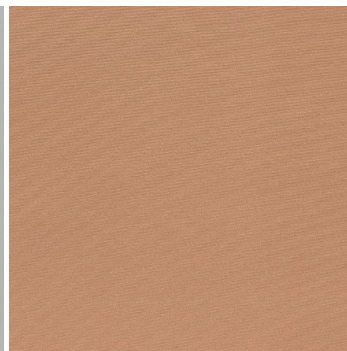


OPAQ
Sable 89

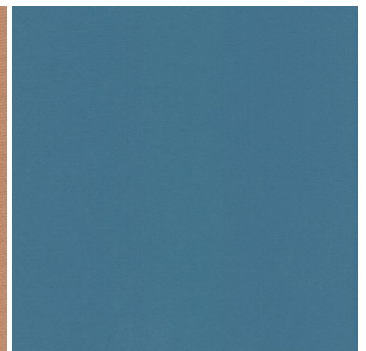


OPAQ
Avalanche 10

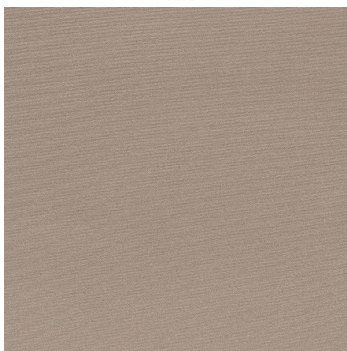


OPAQ
Rosa 11

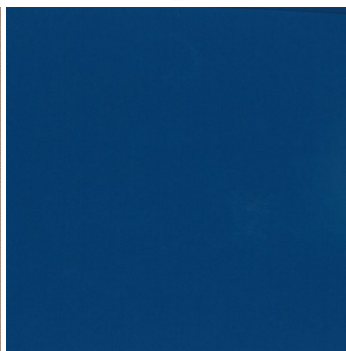

OPAQ
Azul 51

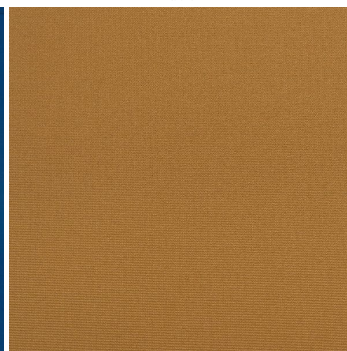


OPAQ
Jaune 54

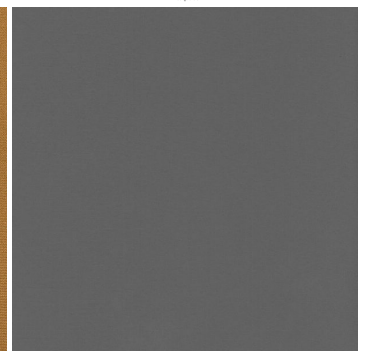


OPAQ
Taupe 55



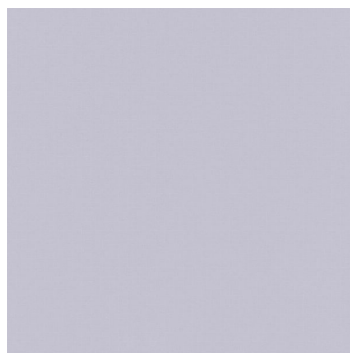

0140
Pavé 100



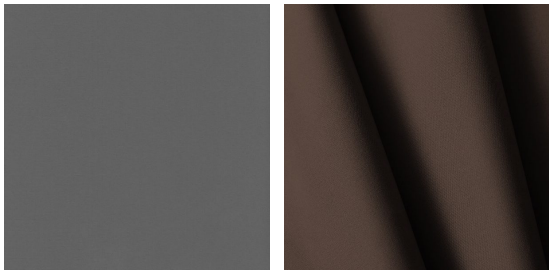

OPAQ Taupe 95

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff hat keine Brandschutzklassifizierung.
Propriétés techniques



Applications	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Composition	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Poids	280 g/m² 784 g/ml Laize 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	nicht klassifiziert	
Indice optique	Réflexion lumineuse	82 %
	Absorption lumineuse	18 %
Indice thermique	Réflexion solaire	74 %
	Absorption solaire	26 %
	Gtot	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31