


# SADYNA



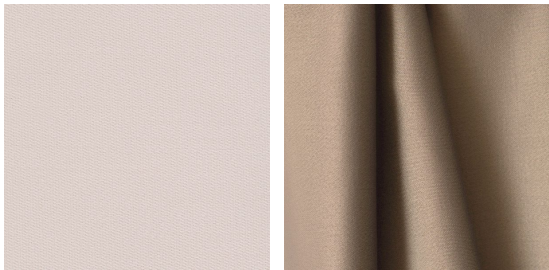

# SADYNA Ficelle 09

Dieser einfarbige, das Licht filternde Abdunkelungsstoff ist ein Klassiker. Perfekt für einfachere Designs oder zur Kombination mit unseren Jacquard-Webmustern. In mehreren Farben erhältlich.

## Propriétés techniques



Non feu

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications     | Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| Composition      | 100% feuerfester Polyester                                                                             |
| Poids            | 320 g/m² <b>Laize</b> 280 cm                                                                           |
| Sens             | Sens normal ou contresens                                                                              |
| Labels           | France Terre Textile (R016)                                                                            |
| Certifications   | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                                      |
| Minimum commande | 1 mètre(s) linéaire(s)                                                                                 |

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                            |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / IMO PASS / M1                                         |                        |
| Acoustique       | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.88</b>            |
|                  | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.85</b>            |
|                  | Classe d'absorption acoustique                             | <b>B</b>               |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                                        | <b>59 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                                       | <b>28 %</b>            |
|                  | Transmission lumineuse                                     | <b>13 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                                          | <b>63 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                                         | <b>20 %</b>            |
|                  | Transmission solaire                                       | <b>17 %</b>            |
|                  | Transmission UV                                            | <b>4 %</b>             |
|                  | Gtot                                                       | <b>Gt 37 % Fc 62 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>               |
|                  | Boulochage                                                 | <b>2-3</b>             |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                  | Chaîne                                                     | <b>-1.5</b>            |
|                  | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                  | Martindale (Cycles)                                        | <b>20000</b>           |
|                  | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                  | Chaîne                                                     | <b>24</b>              |
|                  | Trame                                                      | <b>22</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                  | Chaîne                                                     | <b>150</b>             |
|                  | Trame                                                      | <b>160</b>             |