


# SADYNA



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

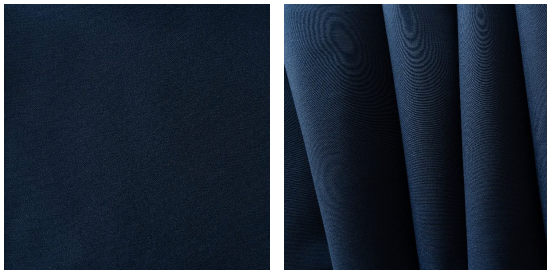

# SADYNA Marine 25

Dieser einfarbige, das Licht filternde Abdunkelungsstoff ist ein Klassiker. Perfekt für einfachere Designs oder zur Kombination mit unseren Jacquard-Webmustern. In mehreren Farben erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                                                                             |
| <b>Gewicht</b>           | 320 g/m <sup>2</sup>                                                                                   |
| <b>Breite</b>            | 280 cm                                                                                                 |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                                                              |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                                                            |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                                      |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                                                                 |

## Technische Merkmale

|                            |                                                            |                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / IMO PASS / M1                                         |                        |
| Akustik                    | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.88</b>            |
|                            | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.85</b>            |
|                            | Classe d'absorption acoustique                             | <b>B</b>               |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                        | <b>7 %</b>             |
|                            | Absorption lumineuse                                       | <b>93 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                          | <b>40 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                         | <b>51 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                       | <b>9 %</b>             |
|                            | Gtot                                                       | <b>Gt 44 % Fc 75 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>3</b>               |
|                            | Boulochage                                                 | <b>2-3</b>             |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                            | Kette                                                      | <b>-1.5</b>            |
|                            | Schuss                                                     | <b>0</b>               |
|                            | Martindale (Cycles)                                        | <b>20000</b>           |
|                            | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                            | Kette                                                      | <b>24</b>              |
|                            | Schuss                                                     | <b>22</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                            | Kette                                                      | <b>150</b>             |
|                            | Schuss                                                     | <b>160</b>             |

