


SADYNA



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

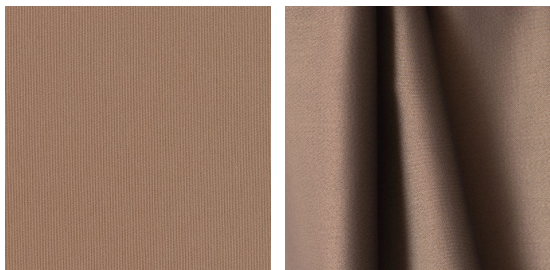

SADYNA Mastic 48

Dieser einfarbige, das Licht filternde Abdunkelungsstoff ist ein Klassiker. Perfekt für einfachere Designs oder zur Kombination mit unseren Jacquard-Webmustern. In mehreren Farben erhältlich.

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Composition	100% feuerfester Polyester
Poids	320 g/m ² Laize 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.85
	Classe d'absorption acoustique	B
Indice optique	Réflexion lumineuse	15 %
	Absorption lumineuse	84 %
	Transmission lumineuse	1 %
Indice thermique	Réflexion solaire	45 %
	Absorption solaire	41 %
	Transmission solaire	14 %
	Gtot	Gt 42 % Fc 72 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	2-3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1.5
	Trame	0
	Martindale (Cycles)	20000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	160