



SIENTO LINA

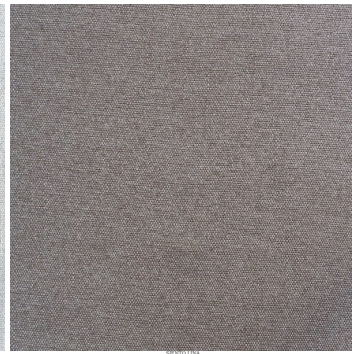

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

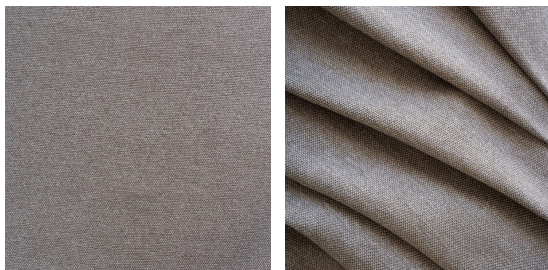

SIENTO LINA Muscade 175

/ Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Falzgardinen
Composition	100% Polyester FR, davon 35% aus recyceltem Material
Poids	400 g/m ² 1120 g/ml Laize 280 cm
Sens	Contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.61
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.5
	Classe d'absorption acoustique	D
Indice optique	Réflexion lumineuse	25 %
	Absorption lumineuse	65 %
	Transmission lumineuse	10 %
Indice thermique	Réflexion solaire	45 %
	Absorption solaire	36 %
	Transmission solaire	19 %
	Transmission UV	8 %
	Gtot	Gt 42 % Fc 72 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	1
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-1.5
	Martindale (Cycles)	60000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	170
	Trame	210

