


SOFTLINE



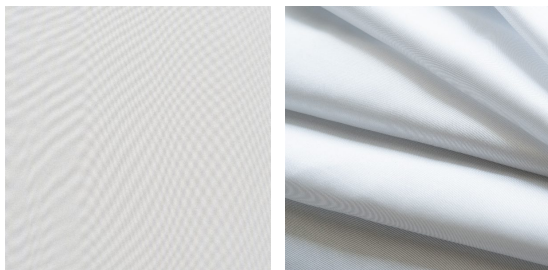

SOFTLINE Blanc 01

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Composition

100% feuerfester Polyester

Poids

80 g/m² **Laize** 300 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	63 %
	Absorption lumineuse	5 %
	Transmission lumineuse	32 %
Indice thermique	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	5 %
	Transmission solaire	32 %
	Transmission UV	25 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi