


SOFTLINE



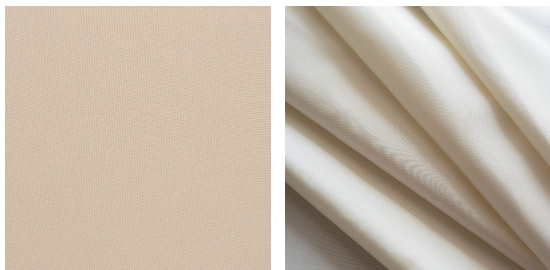

SOFTLINE Champagne 02

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Composition	100% feuerfester Polyester
Poids	80 g/m ² Laize 290 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	63 %
	Absorption lumineuse	5 %
	Transmission lumineuse	32 %
Indice thermique	Réflexion solaire	63 %
	Absorption solaire	5 %
	Transmission solaire	32 %
	Transmission UV	25 %
	Gtot	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23

