


SOFTLINE



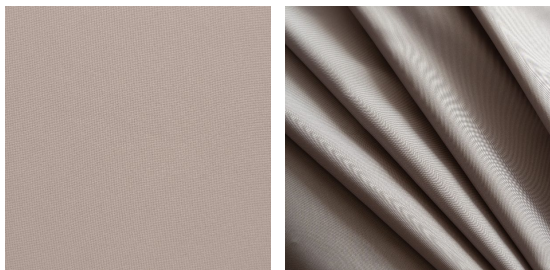

SOFTLINE Parchemin 145

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Composition	100% feuerfester Polyester
Poids	80 g/m ² Laize 290 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	41 %
	Absorption lumineuse	43 %
	Transmission lumineuse	16 %
Indice thermique	Réflexion solaire	52 %
	Absorption solaire	23 %
	Transmission solaire	25 %
	Transmission UV	1 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 68 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23

