


VELCEN





VERDUN
Chemin 78



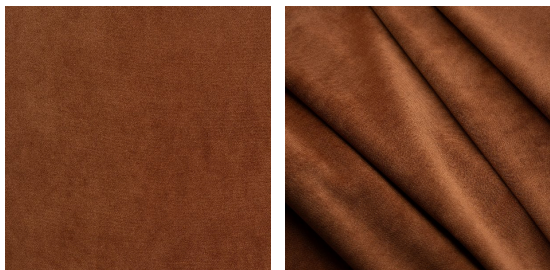

VELCEN Rouille 76

Flammhemmender Velvet

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung -
Faltgardinen

Composition

100% feuerfester Polyester

Poids

325 g/m² 449 g/ml **Laize** 138 cm

Sens

Sens normal

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Acoustique	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.55
	Classe d'absorption acoustique	D
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	70000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	24
	Trame	32
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	77



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi