


BORA



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

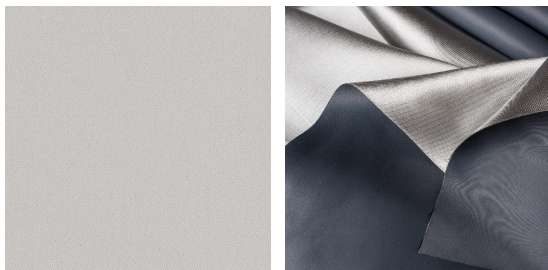

BORA Mastic 48

Dieser einfarbige Stoff mit glänzendem Trägermaterial verbessert den Komfort in den Räumlichkeiten durch optimalen Schutz gegen Lichteinstrahlung.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Innenfutter - Vorhänge - Faltgardinen

Composition

100% feuerfester Polyester

Poids

260 g/m² 767 g/ml **Laize** 295 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	51 %
	Absorption lumineuse	49 %
Indice thermique	Réflexion solaire	50 %
	Absorption solaire	50 %
	Gtot	Gt 41 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-2
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	78

