



BOREAL




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

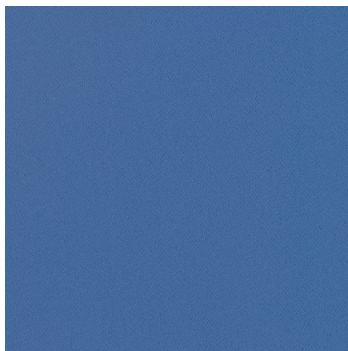


SOTEXAL
Craie 01

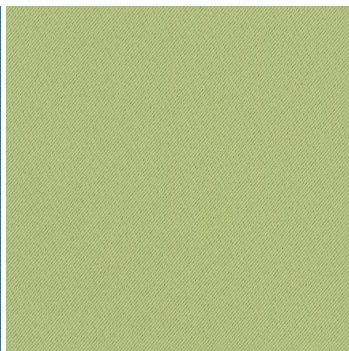


SOTEXAL
Roussel 02

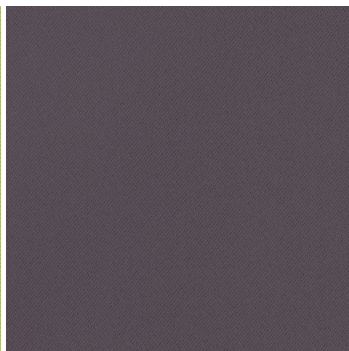

SOTEXAL
Tropique 03

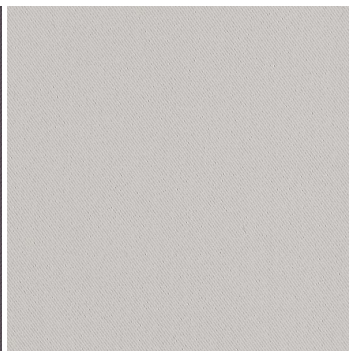


SOTEXAL
Gris 07

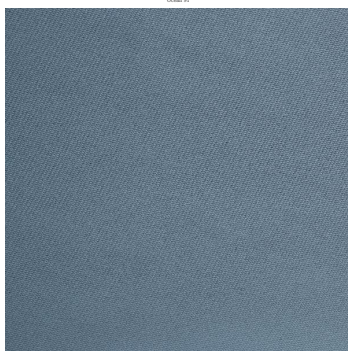

SOTEXAL
Thalys 08



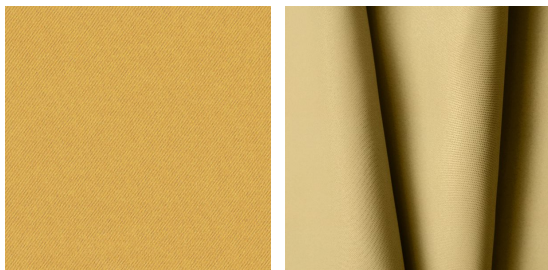

BOREAL Moutarde 47

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen

Vorhänge - Falzgardinen

Zusammensetzung

100% feuerfester Polyester

Gewicht

260 g/m² 754 g/ml **Breite** 290 cm

Laufriichtung

Sens normal ou contresens

Zertifizierungen

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellung

1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Optischer Index	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	45 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	53 %
	Absorption solaire	47 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 67 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	0
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	17
	Schuss	27
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	87
	Schuss	110