



BOREAL




(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

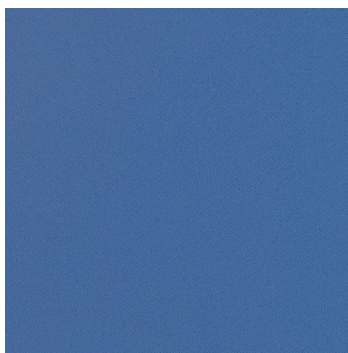


SOTEXAL
Craie 01

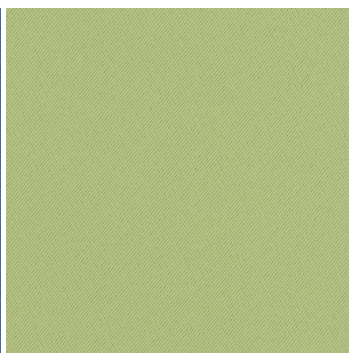


SOTEXAL
Roussel 02

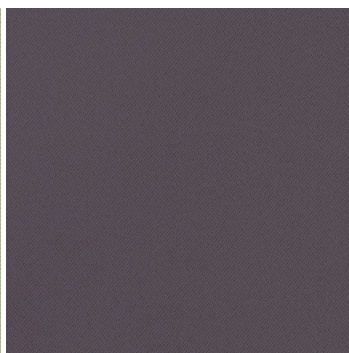

SOTEXAL
Tange 03

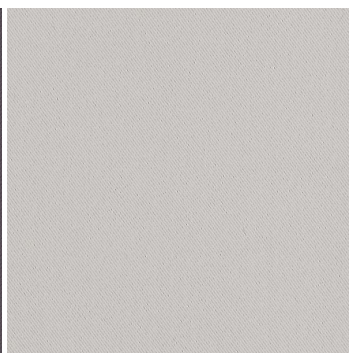


SOTEXAL
Gris 07

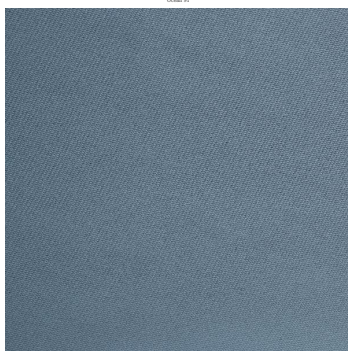

SOTEXAL
Thénard 08



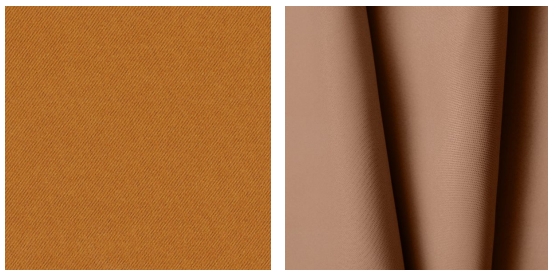

BOREAL Cuivre 50

Dieser einfarbige Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die sich für jegliche Stils und Launen eignen.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Vorhänge - Faltgardinen

Composition

100% feuerfester Polyester

Poids

260 g/m² 754 g/ml **Laize** 290 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.88
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (α_w)	0.9
	Classe d'absorption acoustique	A
Indice optique	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	45 %
Indice thermique	Réflexion solaire	53 %
	Absorption solaire	47 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 67 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	17
	Trame	27
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	87
	Trame	110

