


SOLLY TORI 2332




SOLLY TORI 2332
Naturel 26

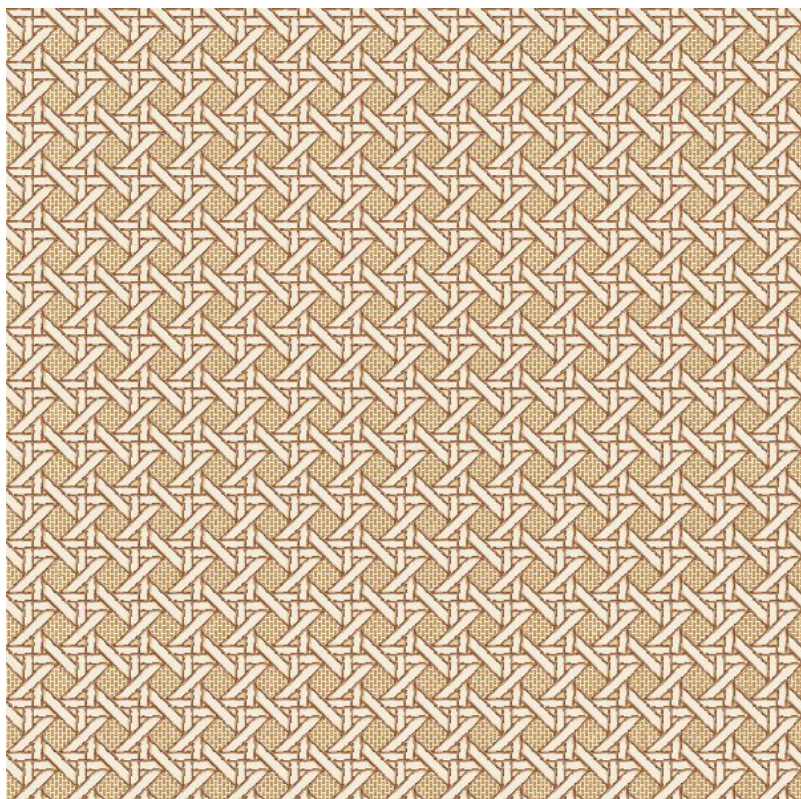

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

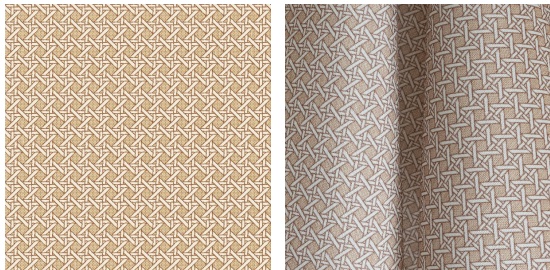

SOLLY TORI 2332 Naturel 26

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Poids	240 g/m² 672 g/ml Laize 280 cm
Sens	Contresens
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-3
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	25000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	36
	Trame	36
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	170
	Trame	60