


VEGA ELAINA 2165



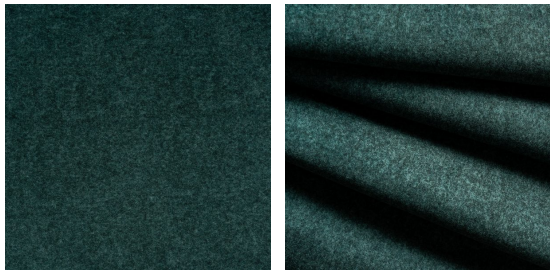

VEGA ELAINA 2165 Sapin 126

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Composition

100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Poids

390 g/m² 1014 g/ml **Laize** 260 cm

Sens

Sens normal

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

B1 / BS 5867 TYPE B / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS

Résistance

Solidité lumière (Classe/8)	4
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-1
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	69
Trame	106
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	52
Trame	41



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi